



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: BOVEDILLES – 60 x 25 x 25



PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTE: Revoltó de formigó d'àrids densos 25 x 25 x 60, categoria II



NOM COMERCIAL: Bovedilla 60 x 25 x 25

ÚS PREVIST: Peça alleugerant del forjat per reduir el pes propi del mateix. Encofrat perdut en forjats.

NORMES DE REFERÈNCIA: UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011

DIMENSIONS

	Longitud	Amplada	Altura
Nominals (mm) :	250	600	250
Reals (mm) :	250	535	245
Toleràncies (mm): categoria D1	± 5	± 5	± 5

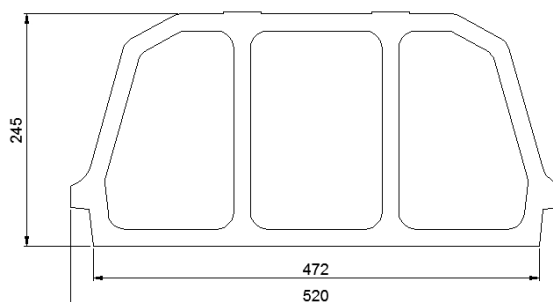

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Pes bovedilla / palet	18,1 Kg/u. normal	19,9 Kg/u. tapada	620 Kg/palet
Unitats palet / Unitats per ml	32 / 4		
Embalatge	Palet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos		
Configuració embalatge	24 peces normals + 8 peces tapades		

Peça prefabricada de formigó que s'utilitza en forjats com a peça de entrebigat com a funció alleugerant (encofrat perdut).

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà la peça entre bigues, una a tocar l'altre (no és necessari morter entre elles), de forma que les cavitats quedin en horitzontal, i es posaran les bovedilles tapades de la part inferior, al principi i final de cada filada de bigues, per tal de evitar que el formigó penetri dins les cavitats.

Seguretat : Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar les bovedilles de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols. Abans de col·locar les bigues i les bovedilles, que el encofrat que ha de suportar aquestes, estigui en bon estat. Es recomana no trepitjar les bovedilles un cop col·locades.



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: BOVEDILLES – 60 x 25 x 25



PROPIETATS FÍSQUES, MECÀNIQUES I TÈRMIQUES

Resistència a flexió	Classe II	> 2 KN	Càrrega linealment distribuïda
Resultat assaig resistència a flexió	3,36 KN		
Resistència a tallant	0,15 N/mm ² per morters de us corrent i lleuger		
	0,30 N/mm ² morters per juntes i capes fines		
Conductivitat tèrmica	1,30 W/mK		
Reacció al foc	Euro Classe A1		
Naturalesa del àrid	Calcarí		
Absorció total d'aigua	N.P.D.	Durabilitat al gel / desglaç	N.P.D.
Substàncies perilloses	N.P.D.	Estabilitat dimensional	N.A.

N.A. : No aplica / N.P.D. : Prestació no determinada

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia _____ autoritza l'ús de la declaració de prestacions del producte bovedilla 60 x 25 x 25 per a una quantitat de bovedilles de _____ a l'empresa :

Empresa distribuïdora

	NIF	
--	-----	--

En referència a l'obra :

Client

--

Adreça :

	CP.	
--	-----	--

Tècnic director:

--

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús.

Firma i segell empresa

--

Adreça Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricació: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Setembre 2021

Pàgina 2 / 2