



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: BOVEDILLES – SAFATA 60 x 8 x 20



PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTE: Revoltó de formigó d'àrids densos 8 x 20 x 60, categoria II



NOM COMERCIAL: Safata 60 x 8 x 20

ÚS PREVIST: Peça alleugerant del forjat per reduir el pes propi del mateix. Encofrat perdut en forjats.

NORMES DE REFERÈNCIA: UNE 67.037:1999, PCT-DGA/1960 EFHE Art.17
UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011, Apdo. 5.2.2

DIMENSIONS

	Longitud	Amplada	Altura
Nominals (mm) :	200	600	80
Reals (mm) :	200	540	80
Toleràncies (mm): categoria D1	± 5	± 5	± 5

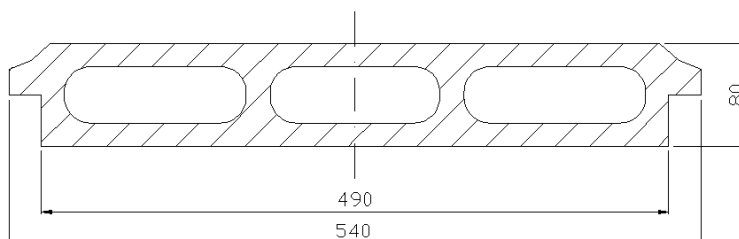

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Pes bloc / palet	9,3 Kg/unitat	1230 Kg/palet
Unitats palet / Unitats per ml	130 / 5	
Embalatge	Palet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos	
Configuració embalatge	120 peces normals + 10 peces cantoneres	

Peça prefabricada de formigó que s'utilitza en forjats com a peça de entrebigat com a funció alleugerant (encofrat perdut).

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà la peça entre bigues, una a tocar l'altre (no és necessari morter entre elles), de forma que les cavitats quedin en horitzontal, i es posaran les bovedilles tapades de la part inferior, al principi i final de cada filada de bigues, per tal de evitar que el formigó penetri dins les cavitats.

Seguretat : Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar les bovedilles de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols. Abans de col·locar les bigues i les bovedilles, que el encofrat que ha de suportar aquestes, estigui en bon estat. Es recomana no trepitjar les bovedilles un cop col·locades.



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: BOVEDILLES – SAFATA 60 x 8 x 20



PROPIETATS FÍSQUES, MECÀNIQUES I TÈRMiques

Resistència a flexió	Classe II	> 2 KN	Càrrega linealment distribuïda
Resultat assaig resistència a flexió	2,68 KN		
Resistència a tallant	0,15 N/mm ² per morters de us corrent i lleuger		
	0,30 N/mm ² morters per juntes i capes fines		
Conductivitat tèrmica	1,30 W/mK		
Densitat seca bruta	2050 Kg/m ³		
Reacció al foc	Euro Classe A1		
Naturalesa del àrid	Calcarí		
Absorció total d'aigua	N.P.D.	Durabilitat al gel / desgelç	N.P.D.
Substàncies perilloses	N.P.D.	Estabilitat dimensional	N.A.

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia _____ autoritza l'ús de la declaració de prestacions del producte safata 60 x 8 x 20 per a una quantitat de safates de _____ a :

Empresa distribuïdora NIF

En referència a l'obra :

Client
Adreça : CP.
Tècnic director:

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús.

Firma i segell empresa

Adreça Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricació: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Setembre 2021

Pàgina 2 / 2