



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: ZUNXO - 15 x 20 x 40



PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTE: Zunxo de formigó d'àrids densos 400 x 200 x 150 hidròfug, categoria II



NOM COMERCIAL: Zunxo de 15 x 20 x 40

ÚS PREVIST: Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i vivendes residencials.

NORMES DE REFERÈNCIA: UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.

DIMENSIONS

	Longitud	Amplada	Altura
Nominals (mm) :	400	150	200
Reals (mm) :	390	140	190
Toleràncies (mm): categoria D1	+3, -5	+3, -5	+3, -5
Espessor mínim de paret (mm) :	29		

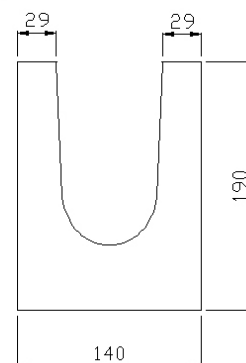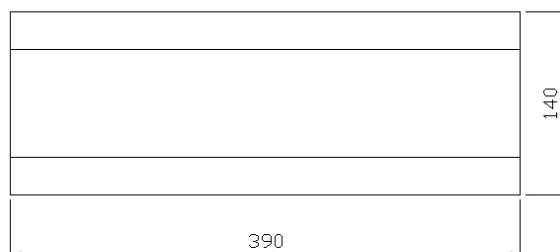

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Pes bloc / palet	12,9 Kg / peça	950 Kg / palet
Unitats palet / Unitats per ml	72 unitats / 2,5 unitats/ml	
Embalatge	Palet de 1100 x 1000 amb 2 fleixos	
Configuració embalatge	56 peces normals + 16 peces finals	

Bloc zunxo de formigó d'àrids densos per crear bigues o zunxos de formigó armat amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. El producte és hidròfug.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que quedi com la lletra U amb la part oberta a la part superior. Per unir els zunxos es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat : Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el zunxo de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: ZUNXO - 15 x 20 x 40



PROPIETATS FÍSQUES, MECÀNIQUES I TÈRMIQUES

Resistència a compressió	Categoria II	> 4 N/mm ²	Perpendicular a la superfície de suport
Resistència a tallant	0,15 N/mm ² per morters de us corrent i lleuger		
	0,30 N/mm ² morters per juntes i capes fines		
Fletxa màxima al pla de les cares	N.A.		
Densitat aparent / absoluta	968 / 2096 Kg/m ³		
Conductivitat tèrmica	1,30 W/mK		
Reacció al foc	Euro Classe A1		
Naturalesa del àrid	Calcarí		
Resistència al foc	REI – 90 (Segons CTE DB-SI)		
Absorció d'aigua per capil·laritat	2 g/m ² *s	Durabilitat al gel / desgel	N.P.D.
Substàncies perilloses	N.P.D.	Estabilitat dimensional	N.A.

N.A. : No aplica / N.P.D. : Prestació no determinada

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia _____ autoritza l'ús de la declaració de prestacions del producte zunxo 15 x 20 x 40 per a una quantitat de zunxos de _____ a l'empresa :

Empresa distribuïdora NIF

En referència a l'obra :

Client

Adreça : CP.

Tècnic director:

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús.

Firma i segell empresa

Adreça Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricació: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Setembre 2021

Pàgina 2 / 2